


Техническое задание СО1-ПК7 (Фаза В)

Сети канализации (в границах VII-го(седьмого) пускового комплекса.

Предоставить локально-сметный расчет на инженерные сети согласно проектной документации №748.0.07-00-НК с приведенными ниже изменениями:

- 1) Расчет магистрального трубопровода канализации и подводящего трубопровода канализации к ИЖД.*
- 2) При перевозке грунта учитывать расстояние до 1 км.*
- 3) Срезку чернозема под прокладку магистрального трубопровода канализации выполнить на ширину 6 м. и глубиной до 0.5 м.*
- 4) Магистральные трубопроводы выделить по видам работ по каждой улице в отдельных разделах.*
- 5) При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м³.*
- 6) ПГС применять при обратной засыпке траншей в пересечении с автомобильными дорогами и тротуарами.*
- 7) Не применять расценку: работы на отвале и стесненность.*
- 8) Приложить к смете таблицу расхода материалов.*
- 9) Выделить расчет канализации в отдельную смету на ТХ№524 (Игат)*

*Директор ООО «Экодолье Оренбург -
специализированный застройщик»*

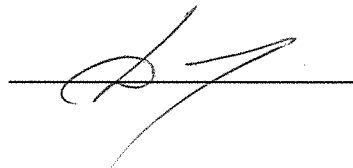

Данилов Е.Л.

Исп: Инженер контроля качества строительства сетей

Хузяхметов М.М.

Тел: 97-62-89